


熊猫线缆股份有限公司 UL719 NM-B 产品型号规格

执行标准 standard : UL719


认可号 ULfile No:E255248

用途 Use: 建筑物用电线。uilding wire.


1、

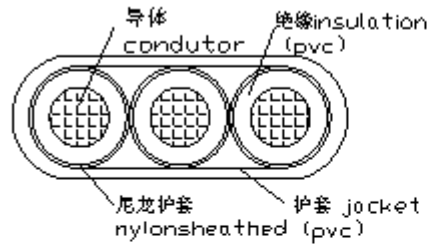


2、

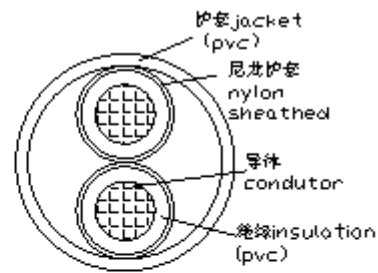

3、

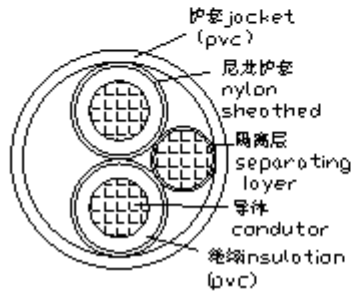

4、

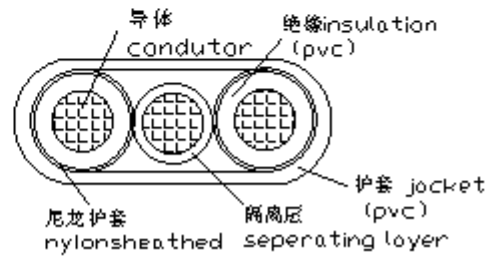

NM-B

对应 1 号结构图(Construction 1)													
产 品 编 号 pa rt NO.	结 构 Constructi on	导体 Conductor				接地线 Grounding conductor		绝 缘 Insulati on	尼 龙 护 套 nylon sheathed	护 套 VC jacket	参考外径 Ref. D (mm)	参考重量 Ref.W (kg/km)	
		型式 Type	规格 Size (AWG)	结构 Constructio n (NO./mm)	直径 Diamet er (mm)	结构 Constructio n (NO./mm)	外径 Diamet er (mm)	外径 Diameter (mm)	外 径 Diameter (mm)	外径 Diameter (mm)			
NM-B-2C14A5	扁 flat	单 根 Solid conduct or	14	1/1.63	1.63	1/1.63	2.43	2.43	2.67	4.24×9.58	4.54×10.18	99.5	
NM-B-2C12A5			12	1/2.05	2.05	1/2.05	2.85	2.85	3.09	4.66×10.84	4.96×11.44	140.4	
NM-B-2C10A5			10	1/2.59	2.59	1/2.59	3.65	3.65	3.89	5.46×13.24	5.76×13.84	213.4	
NM-B-2C8B5		绞合 stranded condutor	8	7/1.23	3.69	1/2.59	5.25	5.25	5.55	7.12×16.56	7.42×17.16	301.7	
NM-B-2C8B6			8	7/1.23	3.69	1/2.59	5.31	5.31	5.55	7.12×16.68	7.42×17.28	311.8	
NM-B-2C6B5			6	7/1.56	4.68	1/2.59	6.24	6.24	6.54	8.11×18.54	8.41×19.14	427.6	

NM-B-2C14A6	圆 round	单根 Solid conductor	14	1/1.63	1.63	1/1.63	1.63	2.43	2.43	2.67	2.67	7.4	7.7	105
NM-B-2C12A6			12	1/2.05	2.05	1/2.05	2.05	2.85	2.85	3.09	3.09	8.3	8.6	146
NM-B-2C10A6			10	1/2.59	2.59	1/2.59	2.59	3.65	3.65	3.89	3.89	10.0	10.3	220
NM-B-2C8B7		绞合 stranded conductor	8	7/1.23	3.69	1/2.59	2.59	5.25	3.65	5.55	3.89	12.8	13.1	322
NM-B-2C8B8			8	7/1.23	3.69	1/2.59	2.59	5.25	3.65	5.55	3.89	12.9	13.2	322
NM-B-2C6B7			6	19/0.954	4.77	1/2.59	2.59	6.33	3.65	6.63	3.89	14.9	15.2	443
NM-B-2C6B8			6	19/0.954	4.77	1/2.59	2.59	6.33	3.65	6.63	3.89	15.1	15.4	445
NM-B-2C4B7			4	19/1.19	5.95	1/3.264	3.264	7.99	4.88	8.33	5.12	18.2	18.5	683
NM-B-2C4B8			4	19/1.19	5.95	1/3.264	3.264	7.99	4.88	8.33	5.12	18.4	18.7	679
NM-B-2C3B7			3	19/1.33	6.65	1/3.264	3.264	8.73	4.88	9.07	5.12	20.0	20.3	810
NM-B-2C3B8			3	19/1.33	6.65	1/3.264	3.264	8.73	4.88	9.07	5.12	20.1	20.4	796
NM-B-2C2B7			2	19/1.50	7.5	1/3.264	3.264	9.58	4.88	9.92	5.12	22.1	22.4	969

NM-B-2C2B8			2	19/1.50	7.5	1/3.264	3.264	9.58	4.88	9.92	5.12	22.4	22.7	961
NM-B-3C14A7	圆 round	单根 Solid conduct or	14	1/1.63	1.63	1/1.63	1.63	2.43	2.43	2.67	2.67	8.0	8.3	135
NM-B-3C12A7			12	1/2.05	2.05	1/2.05	2.05	2.85	2.85	3.09	3.09	9.0	9.3	190
NM-B-3C10A7			10	1/2.59	2.59	1/2.59	2.59	3.65	3.65	3.89	3.89	11.0	11.3	291
NM-B-3C8B9			8	19/0.75	3.75	1/2.59	1.59	5.31	3.65	5.61	3.89	14.1	14.4	432
NM-B-3C8B10			8	19/0.75	3.75	1/2.59	2.59	5.31	3.65	5.61	3.89	14.3	14.6	432
NM-B-3C6B9			6	19/0.954	4.77	1/2.59	2.59	6.33	3.65	6.63	3.89	16.1	16.4	609
NM-B-3C6B10			6	19/0.954	4.77	1/2.59	2.59	6.33	3.65	6.63	3.89	16.2	16.5	610
NM-B-3C4B9			4	7/1.96	5.88	1/3.264	3.264	7.92	4.88	8.26	5.12	19.4	19.7	937
NM-B-3C4B10			4	19/1.19	5.95	1/3.264	3.264	7.99	4.88	8.33	5.12	19.5	19.8	930
NM-B-3C3B9			3	7/2.20	6.6	1/3.264	3.264	8.68	4.88	9.02	5.12	21.0	21.3	1137
NM-B-3C3B10			3	7/2.20	6.6	1/3.264	3.264	8.68	4.88	9.02	5.12	21.1	21.4	1116

NM-B-3C2B9			2	19/1.50	7.5	1/3.264	3.264	9.58	4.88	9.92	5.12	22.8	23.1	1370
NM-B-3C2B10			2	19/1.50	7.5	1/3.264	3.264	9.58	4.88	9.92	5.12	23.0	23.3	1358
NM-B-4C14A8	圆 round	单根 Solid conductor	14	1/1.63	1.63	1/1.63	1.63	2.43	2.43	2.67	2.67	8.8	9.1	165
NM-B-4C12A8			12	1/2.05	2.05	1/2.05	2.05	2.85	2.85	3.09	3.09	9.9	10.2	234
NM-B-4C10A8			10	1/2.59	2.59	1/2.59	2.59	3.65	3.65	3.89	3.89	12.1	12.4	359
NM-B-4C8B11		绞合 stranded conductor	8	7/1.23	3.69	1/2.59	1.59	5.25	3.65	5.55	3.89	15.8	16.1	547
NM-B-4C8B12			8	19/0.75	3.75	1/2.59	2.59	5.31	3.65	5.61	3.89	15.9	16.2	547
NM-B-4C6B11			6	7/1.56	4.68	1/2.59	2.59	6.24	3.65	6.54	3.89	18.0	18.3	781
NM-B-4C6B12			6	7/1.56	4.68	1/2.59	2.59	6.24	3.65	6.54	3.89	18.2	18.5	783
NM-B-4C4B11			4	7/1.96	5.88	1/3.264	3.264	7.92	4.88	8.26	5.12	22.4	22.7	1203
NM-B-4C4B12			4	7/1.96	5.88	1/3.264	3.264	7.92	4.88	8.26	5.12	22.5	22.8	1193
NM-B-4C3B11			3	7/2.20	6.6	1/3.264	3.264	8.68	4.88	9.02	5.12	24.1	24.4	1469

NM-B-4C3B12			3	19/1.33	6.65	1/3.264	3.264	8.73	4.88	9.07	5.12	24.2	24.5	1441
NM-B-4C2B11			2	7/2.47	7.41	1/3.264	3.264	9.49	4.88	9.83	5.12	25.9	26.2	1775
NM-B-4C2B12			2	7/2.47	7.41	1/3.264	3.264	9.49	4.88	9.83	5.12	26.2	26.5	1760

对应 1 号结构图(Construction 1)														
产 品 编 号 part NO.	结 构 Constructi on	导体 Conductor				接地线 Grounding conductor		绝 缘 Insulati on	尼 龙 护 套 nylon sheathed	护 套 VC jacket	参考外径 Ref. D (mm)	参考重量 Ref.W (kg/km)		
		型 式 Type	规 格 Size (AWG)	结 构 Constructio n (NO./mm)	直 径 Diamet er (mm)	结 构 Constructio n (NO./mm)	外 径 Diamet er (mm)	外 径 Diameter (mm)	外 径 Diameter (mm)	外 径 Diameter (mm)				
NM-B-2C14A5	扁 flat	单 根 Solid conduct or	14	1/1.63	1.63	1/1.63	2.43	2.43	2.67	4.24×9.58	4.54×10.18	99.5		
NM-B-2C12A5			12	1/2.05	2.05	1/2.05	2.85	2.85	3.09	4.66×10.84	4.96×11.44	140.4		

NM-B-2C10A5			10	1/2.59	2.59	1/2.59	3.65	3.65	3.89	5.46×13.24	5.76×13.84	213.4	
NM-B-2C8B5			8	7/1.23	3.69	1/2.59	5.25	5.25	5.55	7.12×16.56	7.42×17.16	301.7	
NM-B-2C8B6			8	7/1.23	3.69	1/2.59	5.31	5.31	5.55	7.12×16.68	7.42×17.28	311.8	
NM-B-2C6B5			6	7/1.56	4.68	1/2.59	6.24	6.24	6.54	8.11×18.54	8.41×19.14	427.6	
NM-B-2C6B6			6	7/1.56	4.68	1/2.59	6.33	6.33	6.54	8.20×18.72	8.41×19.32	429.0	
NM-B-2C4B5		绞合 stranded conductor	4	7/1.96	5.88	1/3.264	7.92	7.92	8.26	9.83×23.35	10.13×23.81	658.2	
NM-B-2C4B6	4		7/1.96	5.88	1/3.264	7.99	7.99	8.26	9.90×23.35	10.13×23.95	653.6		
NM-B-2C3B5	3		7/2.20	6.6	1/3.264	8.68	8.68	9.02	10.59×24.73	10.89×25.33	788.1		
NM-B-2C3B6	3		7/2.20	6.6	1/3.264	8.73	8.73	9.02	10.64×24.83	10.89×25.43	774.5		
NM-B-2C2B5	2		19/1.50	7.5	1/3.264	9.49	9.49	9.92	11.40×26.35	11.79×26.95	940.6		
NM-B-2C2B6	2		19/1.50	7.5	1/3.264	9.58	9.58	9.92	11.49×26.53	11.79×27.13	932.9		

对应 2 号结构图(Construction 2)

产品编号 part NO.	结构 Construction	导体 Conductor				接地线 Grounding conductor		芯线绝缘 Insulation	接地线 Grounding insulation	尼龙护套 nylon sheathed	接地线 Grounding nylon sheathed	护套 VC jacket	参考外径 Ref. D (mm)	参考重量 Ref.W (kg/km)
		型式 Type	规格 Size (AWG)	结构 Construction (NO./mm)	直径 Diameter (mm)	结构 Construction (NO./mm)	直径 Diameter (mm)	外径 Diameter (mm)	外径 Diameter (mm)	外径 Diameter (mm)	外径 Diameter (mm)	外径 Diameter (mm)		
NM-B-2C14A6	圆 round	单根 Solid conductor	14	1/1.63	1.63	1/1.63	1.63	2.43	2.43	2.67	2.67	7.4	7.7	105
NM-B-2C12A6			12	1/2.05	2.05	1/2.05	2.05	2.85	2.85	3.09	3.09	8.3	8.6	146
NM-B-2C10A6			10	1/2.59	2.59	1/2.59	2.59	3.65	3.65	3.89	3.89	10.0	10.3	220
NM-B-2C8B7		绞合 stranded conductor	8	7/1.23	3.69	1/2.59	2.59	5.25	3.65	5.55	3.89	12.8	13.1	322
NM-B-2C8B8			8	7/1.23	3.69	1/2.59	2.59	5.25	3.65	5.55	3.89	12.9	13.2	322
NM-B-2C6B7			6	19/0.954	4.77	1/2.59	2.59	6.33	3.65	6.63	3.89	14.9	15.2	443
NM-B-2C6B8			6	19/0.954	4.77	1/2.59	2.59	6.33	3.65	6.63	3.89	15.1	15.4	445
NM-B-2C4B7			4	19/1.19	5.95	1/3.264	3.264	7.99	4.88	8.33	5.12	18.2	18.5	683

NM-B-2C4B8			4	19/1.19	5.95	1/3.264	3.264	7.99	4.88	8.33	5.12	18.4	18.7	679
NM-B-2C3B7			3	19/1.33	6.65	1/3.264	3.264	8.73	4.88	9.07	5.12	20.0	20.3	810
NM-B-2C3B8			3	19/1.33	6.65	1/3.264	3.264	8.73	4.88	9.07	5.12	20.1	20.4	796
NM-B-2C2B7			2	19/1.50	7.5	1/3.264	3.264	9.58	4.88	9.92	5.12	22.1	22.4	969
NM-B-2C2B8			2	19/1.50	7.5	1/3.264	3.264	9.58	4.88	9.92	5.12	22.4	22.7	961
NM-B-3C14A7	圆 round	单根 Solid conduct or	14	1/1.63	1.63	1/1.63	1.63	2.43	2.43	2.67	2.67	8.0	8.3	135
NM-B-3C12A7			12	1/2.05	2.05	1/2.05	2.05	2.85	2.85	3.09	3.09	9.0	9.3	190
NM-B-3C10A7			10	1/2.59	2.59	1/2.59	2.59	3.65	3.65	3.89	3.89	11.0	11.3	291
NM-B-3C8B9			8	19/0.75	3.75	1/2.59	1.59	5.31	3.65	5.61	3.89	14.1	14.4	432
NM-B-3C8B10			8	19/0.75	3.75	1/2.59	2.59	5.31	3.65	5.61	3.89	14.3	14.6	432
NM-B-3C6B9			6	19/0.954	4.77	1/2.59	2.59	6.33	3.65	6.63	3.89	16.1	16.4	609
NM-B-3C6B10			6	19/0.954	4.77	1/2.59	2.59	6.33	3.65	6.63	3.89	16.2	16.5	610

NM-B-3C4B9			4	7/1.96	5.88	1/3.264	3.264	7.92	4.88	8.26	5.12	19.4	19.7	937
NM-B-3C4B10			4	19/1.19	5.95	1/3.264	3.264	7.99	4.88	8.33	5.12	19.5	19.8	930
NM-B-3C3B9			3	7/2.20	6.6	1/3.264	3.264	8.68	4.88	9.02	5.12	21.0	21.3	1137
NM-B-3C3B10			3	7/2.20	6.6	1/3.264	3.264	8.68	4.88	9.02	5.12	21.1	21.4	1116
NM-B-3C2B9			2	19/1.50	7.5	1/3.264	3.264	9.58	4.88	9.92	5.12	22.8	23.1	1370
NM-B-3C2B10			2	19/1.50	7.5	1/3.264	3.264	9.58	4.88	9.92	5.12	23.0	23.3	1358
NM-B-4C14A8	圆 round	单根 Solid conductor	14	1/1.63	1.63	1/1.63	1.63	2.43	2.43	2.67	2.67	8.8	9.1	165
NM-B-4C12A8			12	1/2.05	2.05	1/2.05	2.05	2.85	2.85	3.09	3.09	9.9	10.2	234
NM-B-4C10A8			10	1/2.59	2.59	1/2.59	2.59	3.65	3.65	3.89	3.89	12.1	12.4	359
NM-B-4C8B11		绞合 stranded conductor	8	7/1.23	3.69	1/2.59	1.59	5.25	3.65	5.55	3.89	15.8	16.1	547
NM-B-4C8B12			8	19/0.75	3.75	1/2.59	2.59	5.31	3.65	5.61	3.89	15.9	16.2	547
NM-B-4C6B11			6	7/1.56	4.68	1/2.59	2.59	6.24	3.65	6.54	3.89	18.0	18.3	781

NM-B-4C6B12			6	7/1.56	4.68	1/2.59	2.59	6.24	3.65	6.54	3.89	18.2	18.5	783
NM-B-4C4B11			4	7/1.96	5.88	1/3.264	3.264	7.92	4.88	8.26	5.12	22.4	22.7	1203
NM-B-4C4B12			4	7/1.96	5.88	1/3.264	3.264	7.92	4.88	8.26	5.12	22.5	22.8	1193
NM-B-4C3B11			3	7/2.20	6.6	1/3.264	3.264	8.68	4.88	9.02	5.12	24.1	24.4	1469
NM-B-4C3B12			3	19/1.33	6.65	1/3.264	3.264	8.73	4.88	9.07	5.12	24.2	24.5	1441
NM-B-4C2B11			2	7/2.47	7.41	1/3.264	3.264	9.49	4.88	9.83	5.12	25.9	26.2	1775
NM-B-4C2B12			2	7/2.47	7.41	1/3.264	3.264	9.49	4.88	9.83	5.12	26.2	26.5	1760

对应 3 号结构图(Construction 3)													
产品 号 NO.	编 part NO.	结 构 Construction	导体 Conductor				接地线 Grounding conductor		绝 缘 Insulation	尼龙护 套 nylon sheathed	护 套 PVC jacket	参考外径 Ref. D (mm)	参考重量 Ref.W (kg/km)
			型式 Type	规格 Size (AWG)	结构 Construction (NO./mm)	直径 Diameter (mm)	结构 Construction (NO./mm)	直径 Diameter (mm)	外径 Diameter (mm)	外径 Diameter (mm)	外径 Diameter (mm)		

NM-B-2C14A3	圆 round	单根 Solid conductor	14	1/1.63	1.63	—	—	2.43	2.67	6.9	7.7	76.9
NM-B-2C14A4			14	1/1.63	1.63	1/1.63	1.63	2.43	2.67	6.9	7.7	95.7
NM-B-2C12A3			12	1/2.05	2.05	—	—	2.85	3.09	7.8	8.5	106.6
NM-B-2C12A4			12	1/2.05	2.05	1/2.05	2.05	2.85	3.09	7.8	8.5	136.3
NM-B-2C10A3			10	1/2.59	2.59	—	—	3.65	3.89	9.4	10.1	158.9
NM-B-2C10A4			10	1/2.59	2.59	1/2.59	2.59	3.65	3.89	9.4	10.1	206.6
NM-B-2C8B3		绞合 stranded conductor	8	7/1.23	3.69	—	—	5.25	5.55	12.7	13.4	263.2
NM-B-2C8B4			8	7/1.23	3.69	1/2.59	2.59	5.25	5.55	12.7	13.4	310.1
NM-B-2C8B3			8	19/0.75	3.75	—	—	5.31	5.61	12.8	13.6	263.2
NM-B-2C8B4			8	19/0.75	3.75	1/2.59	2.59	5.31	5.61	12.8	13.6	310.2
NM-B-2C6B3			6	7/1.56	4.68	—	—	6.24	6.54	14.7	15.4	380.0
NM-B-2C6B4			6	7/1.56	4.68	1/2.59	2.59	6.24	6.54	14.7	15.4	428.0

NM-B-2C6B3			6	19/0.954	4.77	—	—	6.33	6.63	14.8	15.6	381.6
NM-B-2C6B4			6	19/0.954	4.77	1/2.59	2.59	6.33	6.63	14.8	15.6	429.6
NM-B-2C4B3			4	7/1.96	5.88	—	—	7.92	8.26	18.1	18.9	579.9
NM-B-2C4B4			4	7/1.96	5.88	1/3.264	3.264	7.92	8.26	18.1	18.9	654.8
NM-B-2C4B3			4	19/1.19	5.95	—	—	7.99	8.33	18.2	19.0	575.4
NM-B-2C4B4			4	19/1.19	5.95	1/3.264	3.264	7.99	8.33	18.2	19.0	650.3
NM-B-2C3B3			3	7/2.20	6.6	—	—	8.68	9.02	19.6	20.4	712.9
NM-B-2C3B4			3	7/2.20	6.6	1/3.264	3.264	8.68	9.02	19.6	20.4	787.7
NM-B-2C3B3			3	19/1.33	6.65	—	—	8.73	9.07	19.7	20.5	699.3
NM-B-2C3B4			3	19/1.33	6.65	1/3.264	3.264	8.73	9.07	19.7	20.5	774.0
NM-B-2C2B3			2	7/2.47	7.41	—	—	9.49	9.83	21.2	22.0	867.4
NM-B-2C2B4			2	7/2.47	7.41	1/3.264	3.264	9.49	9.83	21.2	22.0	942.8

NM-B-2C2B3			2	19/1.50	7.5	—	—	9.58	9.92	21.4	22.2	859.8
NM-B-2C2B4			2	19/1.50	7.5	1/3.264	3.264	9.58	9.92	21.4	22.2	935.1
NM-B-3C14A3	圆 round	单根 Solid conductor	14	1/1.63	1.63	—	—	2.43	2.67	7.3	8.1	104.1
NM-B-3C14A4			14	1/1.63	1.63	1/1.63	1.63	2.43	2.67	7.5	8.2	123.5
NM-B-3C12A3			12	1/2.05	2.05	—	—	2.85	3.09	8.2	9.0	146.1
NM-B-3C12A4			12	1/2.05	2.05	1/2.05	2.05	2.85	3.09	8.4	9.2	177.1
NM-B-3C10A3			10	1/2.59	2.59	—	—	3.65	3.89	9.9	10.7	221.5
NM-B-3C10A4			10	1/2.59	2.59	1/2.59	2.59	3.65	3.89	10.3	11.0	271.2
NM-B-3C8B3		绞合 stranded conductor	8	7/1.23	3.69	—	—	5.25	5.55	13.5	14.3	371.9
NM-B-3C8B4			8	7/1.23	3.69	1/2.59	2.59	5.25	5.55	13.5	14.3	419.6
NM-B-3C8B3			8	19/0.75	3.75	—	—	5.31	5.61	13.7	14.4	371.7
NM-B-3C8B4			8	19/0.75	3.75	1/2.59	2.59	5.31	5.61	13.7	14.4	419.5

NM-B-3C6B3			6	7/1.56	4.68	—	—	6.24	6.54	15.7	16.4	546.1
NM-B-3C6B4			6	7/1.56	4.68	1/2.59	2.59	6.24	6.54	15.7	16.4	594.1
NM-B-3C6B3			6	19/0.954	4.77	—	—	6.33	6.63	15.9	16.6	548.3
NM-B-3C6B4			6	19/0.954	4.77	1/2.59	2.59	6.33	6.63	15.9	16.6	596.2
NM-B-3C4B3			4	7/1.96	5.88	—	—	7.92	8.26	19.4	20.1	836.4
NM-B-3C4B4			4	7/1.96	5.88	1/3.264	3.264	7.92	8.26	19.4	20.1	912.6
NM-B-3C4B3			4	19/1.19	5.95	—	—	7.99	8.33	19.5	20.3	829.4
NM-B-3C4B4			4	19/1.19	5.95	1/3.264	3.264	7.99	8.33	19.5	20.3	905.6
NM-B-3C3B3			3	7/2.20	6.6	—	—	8.68	9.02	21.0	21.8	1033.2
NM-B-3C3B4			3	7/2.20	6.6	1/3.264	3.264	8.68	9.02	21.0	21.8	1109.3
NM-B-3C3B3			3	19/1.33	6.65	—	—	8.73	9.07	21.1	21.9	1012.6
NM-B-3C3B4			3	19/1.33	6.65	1/3.264	3.264	8.73	9.07	21.1	21.9	1088.6

NM-B-3C2B3			2	7/2.47	7.41	—	—	9.49	9.83	22.7	23.5	1265.5
NM-B-3C2B4			2	7/2.47	7.41	1/3.264	3.264	9.49	9.83	22.7	23.5	1341.0
NM-B-3C2B3			2	19/1.50	7.5	—	—	9.58	9.92	22.9	23.7	1253.7
NM-B-3C2B4			2	19/1.50	7.5	1/3.264	3.264	9.58	9.92	22.9	23.7	1329.3
NM-B-4C14A3	圆 round	单根 Solid conductor	14	1/1.63	1.63	—	—	2.43	2.67	8.0	8.8	131.7
NM-B-4C14A4			14	1/1.63	1.63	1/1.63	1.63	2.43	2.67	8.2	9.0	151.8
NM-B-4C12A3			12	1/2.05	2.05	—	—	2.85	3.09	9.0	9.8	186.4
NM-B-4C12A4			12	1/2.05	2.05	1/2.05	2.05	2.85	3.09	9.4	10.2	218.7
NM-B-4C10A3			10	1/2.59	2.59	—	—	3.65	3.89	11.0	11.7	285.2
NM-B-4C10A4			10	1/2.59	2.59	1/2.59	2.59	3.65	3.89	11.4	12.1	335.8
NM-B-4C8B3		绞合 stranded conductor	8	7/1.23	3.69	—	—	5.25	5.55	15.0	15.7	483.0
NM-B-4C8B4			8	7/1.23	3.69	1/2.59	2.59	5.25	5.55	15.3	16.0	533.0

NM-B-4C8B3			8	19/0.75	3.75	—	—	5.31	5.61	15.1	15.9	482.6
NM-B-4C8B4			8	19/0.75	3.75	1/2.59	2.59	5.31	5.61	15.4	16.2	532.7
NM-B-4C6B3			6	7/1.56	4.68	—	—	6.24	6.54	17.4	18.1	717.3
NM-B-4C6B4			6	7/1.56	4.68	1/2.59	2.59	6.24	6.54	17.4	18.1	765.6
NM-B-4C6B3			6	19/0.954	4.77	—	—	6.33	6.63	17.6	18.3	719.9
NM-B-4C6B4			6	19/0.954	4.77	1/2.59	2.59	6.33	6.63	17.6	18.3	768.3
NM-B-4C4B3			4	7/1.96	5.88	—	—	7.92	8.26	21.5	22.3	1104.1
NM-B-4C4B4			4	7/1.96	5.88	1/3.264	3.264	7.92	8.26	21.5	22.3	1181.1
NM-B-4C4B3			4	19/1.19	5.95	—	—	7.99	8.33	21.7	22.4	1094.7
NM-B-4C4B4			4	19/1.19	5.95	1/3.264	3.264	7.99	8.33	21.7	22.4	1171.6
NM-B-4C3B3			3	7/2.20	6.6	—	—	8.68	9.02	23.3	24.1	1367.2
NM-B-4C3B4			3	7/2.20	6.6	1/3.264	3.264	8.68	9.02	23.3	24.1	1443.3

NM-B-4C3B3			3	19/1.33	6.65	—	—	8.73	9.07	23.5	24.2	1339.6
NM-B-4C3B4			3	19/1.33	6.65	1/3.264	3.264	8.73	9.07	23.5	24.2	1415.7
NM-B-4C2B3			2	7/2.47	7.41	—	—	9.49	9.83	25.3	26.1	1683.3
NM-B-4C2B4			2	7/2.47	7.41	1/3.264	3.264	9.49	9.83	25.3	26.1	1758.6
NM-B-4C2B3			2	19/1.50	7.5	—	—	9.58	9.92	25.5	26.3	1667.4
NM-B-4C2B4			2	19/1.50	7.5	1/3.264	3.264	9.58	9.92	25.5	26.3	1742.8

对应 4 号结构图(Construction 4)												
产 品 编 号 part NO.	结 构 Construction	导体 Conductor				接地线 Grounding conductor		绝 缘 Insulation	尼龙护套 nylon sheathed	护 套 PVC jacket	参考外径 Ref. D (mm)	参考重 量 Ref.W (kg/km)
		型式 Type	规格 Size (AWG)	结构 Construction (NO./mm)	直径 Diameter (mm)	结构 Construction (NO./mm)	直径 Diameter (mm)	外径 Diameter (mm)	外 径 Diameter (mm)	外径 Diameter (mm)		
NM-B-2C14A1	扁 flat	单根 Solid conductor	14	1/1.63	1.63	—	—	2.43	2.67	4.24×6.91	4.54×7.21	68.6

NM-B-2C14A2			14	1/1.63	1.63	1/1.63	1.63	2.43	2.67	4.24×8.57	4.54×8.86	91.8
NM-B-2C12A1			12	1/2.05	2.05	—	—	2.85	3.09	4.66×7.75	4.96×8.05	96.1
NM-B-2C12A2			12	1/2.05	2.05	1/2.05	2.05	2.85	3.09	4.66×9.84	4.96×10.14	131.7
NM-B-2C10A1			10	1/2.59	2.59	—	—	3.65	3.89	5.46×9.35	5.76×9.65	145.1
NM-B-2C10A2			10	1/2.59	2.59	1/2.59	2.59	3.65	3.89	5.46×11.96	5.76×12.26	200.3
NM-B-2C8B1		绞合 stranded conductor	8	7/1.23	3.69	—	—	5.25	5.55	7.12×12.67	7.42×12.97	243.6
NM-B-2C8B2			8	7/1.23	3.69	1/2.59	2.59	5.25	5.55	7.12×14.86	7.42×15.16	298.8
NM-B-2C8B1			8	19/0.75	3.75	—	—	5.31	5.61	7.18×12.79	7.48×13.09	243.5
NM-B-2C8B2			8	19/0.75	3.75	1/2.59	2.59	5.31	5.61	7.18×14.96	7.48×15.26	298.7
NM-B-2C6B1			6	7/1.56	4.68	—	—	6.24	6.54	8.11×14.65	8.41×14.95	359.3
NM-B-2C6B2			6	7/1.56	4.68	1/2.59	2.59	6.24	6.54	8.11×16.49	8.41×16.79	414.4
NM-B-2C6B1			6	19/0.954	4.77	—	—	6.33	6.63	8.20×14.83	8.50×15.13	360.7

NM-B-2C6B2			6	19/0.954	4.77	1/2.59	2.59	6.33	6.63	8.20×16.63	8.50×16.93	415.9
NM-B-2C4B1			4	7/1.96	5.88	—	—	7.92	8.26	9.83×18.09	10.13×18.39	549.4
NM-B-2C4B2			4	7/1.96	5.88	1/3.264	3.264	7.92	8.26	9.83×20.37	10.13×20.67	635.0
NM-B-2C4B1			4	19/1.19	5.95	—	—	7.99	8.33	9.90×18.23	10.20×18.53	544.8
NM-B-2C4B2			4	19/1.19	5.95	1/3.264	3.264	7.99	8.33	9.90×20.48	10.20×20.78	630.4
NM-B-2C3B1			3	7/2.20	6.6	—	—	8.68	9.02	10.59×19.61	10.89×19.91	679.3
NM-B-2C3B2			3	7/2.20	6.6	1/3.264	3.264	8.68	9.02	10.59×21.59	10.89×21.89	764.9
NM-B-2C3B1			3	19/1.33	6.65	—	—	8.73	9.07	10.64×19.71	10.94×20.01	665.7
NM-B-2C3B2			3	19/1.33	6.65	1/3.264	3.264	8.73	9.07	10.64×21.67	10.94×21.97	751.3
NM-B-2C2B1			2	7/2.47	7.41	—	—	9.49	9.83	11.40×21.23	11.70×21.53	831.8
NM-B-2C2B2			2	7/2.47	7.41	1/3.264	3.264	9.49	9.83	11.40×22.88	11.70×23.18	917.4
NM-B-2C2B1			2	19/1.50	7.5	—	—	9.58	9.92	11.49×21.41	11.79×21.71	824.1

NM-B- 2C2B2			2	19/1.50	7.5	1/3.264	3.264	9.58	9.92	11.49×23.02	11.79×23.32	909.7
----------------	--	--	---	---------	-----	---------	-------	------	------	-------------	-------------	-------